



SCHEDA TECNICA


DENOMINAZIONE PRODOTTO

CAPSULA **28X16** STANDARD
CON GUARNIZIONE TIPO **SATURN**

ASTRO srl via Nazionale 5 - 14011 Baldichieri (At) - Italy Tel.:+39 0141 66293 Fax.: +39 0141 66528 Email: info@astrogroup.it

UTILIZZO: BEVERAGE, SPIRITS, VINICOLO

DISEGNI TECNICI

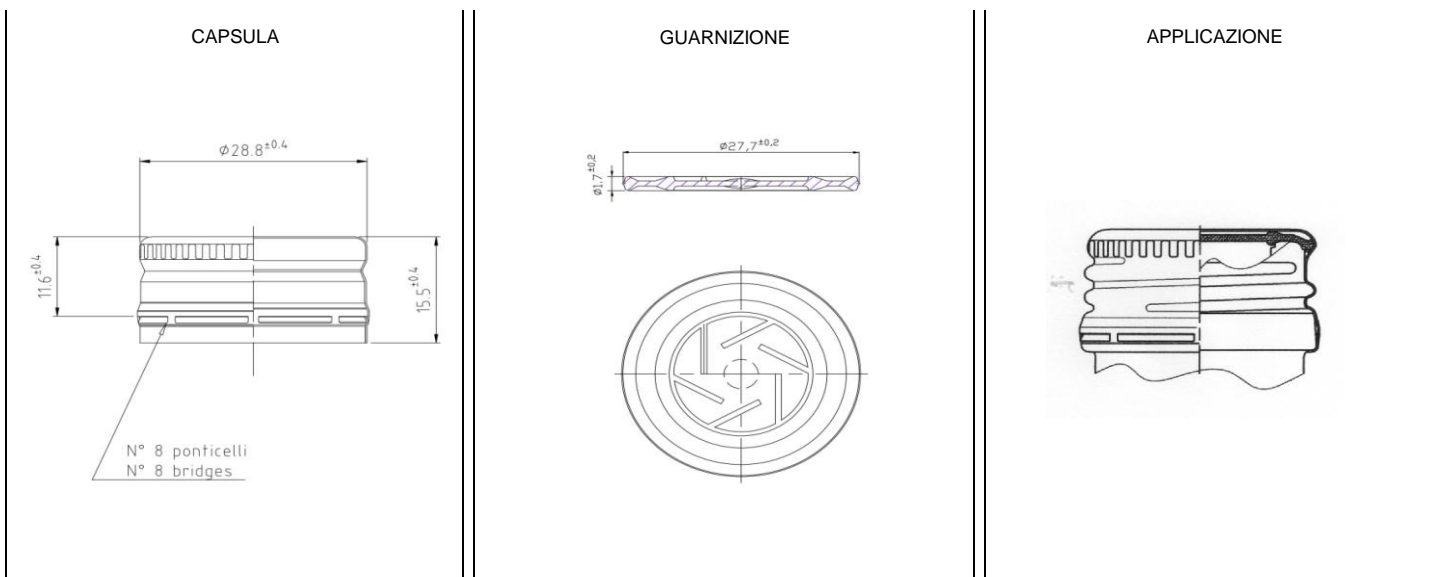

DATI APPLICAZIONE PRODOTTO

IMBOCCATURE CONSIGLIATE	CONDIZIONI CONSIGLIATE
UNI 7564 GME 32.01 MCA1/MCA2	Carico assiale: 160/200 Kg Carico rullini ribattitori: 8-12 Carico rullini filettatori: 8-12 Dimensioni premibocca: $\phi 28,6-28,8$ Diametro imbutitura premibocca: $\phi 26,5$ Raggio rulli ribattitori: 0.8 mm Raggio rulli filettatori: 0.7 mm Profondità imbutitura: 1,6-2,1 mm

MATERIALI IMPIEGATI

ALLUMINIO	LINER O GUARNIZIONE	VERNICI E INCHIOSTRI
Lega e stato: 8011 H 14 Spes. nominale: 0,23 mm	Nome commerciale: Saturn Materiale: Polietilene	Interna: Dorè intero normale o Neutro Esterna: Ancorante vinilico Smalto poliestere/vernice vinilica Inchiostri: Poliestere a base vegetale

CARATTERISTICHE GENERALI

CONFEZIONE	IMBALLO
Quantità per scatola: 5400 pz Dimensioni scatola: 575x375x431 mm Tipo scatola: Cartone ondulato triplo Protezione interna: Sacco in PE atossico	Tipo pedana (1): Legno EUR 800x1200 mm N° scatole per pedana: 20 Protezione esterna: Film estensibile Identificazione prodotto: Etichette sulle scatole

CARATTERISTICHE DI STAMPA

STAMPA LITOGRAFICA DI TESTA:	APPLICABILE
STAMPA LITOGRAFICA IN PARETE:	APPLICABILE
STAMPA OFF SET IN PARETE:	NON APPLICABILE
TOP EMBOSSEING :	NON APPLICABILE
SIDE SHAVING:	NON APPLICABILE

OPZIONI	(1) Disponibile anche pedana EUR 1000x1200 mm (25 scatole) Capsula disponibile anche 5 indebolimenti				
CONFORMITA'	Le capsule, complete di relative guarnizioni, destinate a venire a contatto con gli alimenti, sono conformi al D.M. 21/3/73 (Min. San.It.) e s.m.i. Sono inoltre conformi alle Direttive CE 82/711, CE189, CE109, 90/128 EEC 23/02/90 e s.m.i. recepite in Italia dal D.M. 338 del 22/07/98. In riferimento al D.L. n° 22 del 05/02/97 e s.m.i. e al decreto 98-638 del 20/07/98 si dichiara che i livelli totali di concentrazioni di Pb, Hg, Cd, Cr esavalente, sono inferiori sia ai limiti prescritti a partire dal 30/06/99 (250 ppm), che a quelli entrati in vigore a partire dal 30/06/2001 (100 ppm) Astro produce ispirandosi ai principi del sistema HACCP. Le guarnizioni utilizzate rispondono altresì ai requisiti imposti dalle FDA americane. Le dimensioni dei disegni tecnici sono espresse in mm.				
SCHEDA n° 28_16sat	DATA: 23/02/2011	APPROVAZIONE: Torchio Paolo	REVISIONE N° 000	DATA: 00/00/0000	APPROVAZIONE: